





外形尺寸 Dimensions

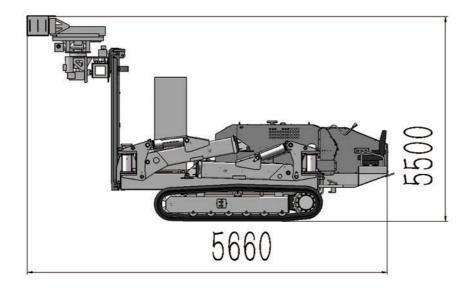



郑州科步科技有限公司

地址:河南省郑州市高新区化工路与红松路交叉口向北100米262号 邮编: 450001



产品参数

Product Parameters KBZ3.0

型	号	
支 腿	支腿动作形式	手动回转、油压张出、油压接地
	最大伸出幅度	(左右)5670mm×(前)5510mm×(后)5030mm
行走装置	行走方式	液压马达驱动,两段无级变速
	行走速度	前·后进0~2.5km/ h
	爬坡能力	20°
	吊机接地 长×宽	1720mm×320 mm
	接地比压	61.9kpa (0.64 kgf / cm²)
发动机	型号	4TNV88 (YANMAR)
	排量	2. 19L
	额定输出功率	25. 2kw/ 2200 min-1
	启动方式	电启动
	使用燃料	柴油
	燃油箱容积	45L
	工作电压 (频率)	11Kw
	功率	4TNV88 (YANMAR)
整车尺寸	长×宽×高	5150mm×1560mm×2235mm
重 量	整车重量	7000kg
液压油箱容积		100L
门架		三级门架
抓取方式		遥控操作
抓取重量		300Kg
安全装置		三色灯,报警器,急停按钮, 车体防倾覆报警

郑州科步科技有限公司

地址:河南省郑州市高新区化工路与红松路交叉口向北100米262号 邮编: 450001

